



Sistema Flex by Geofix per pannelli verticali

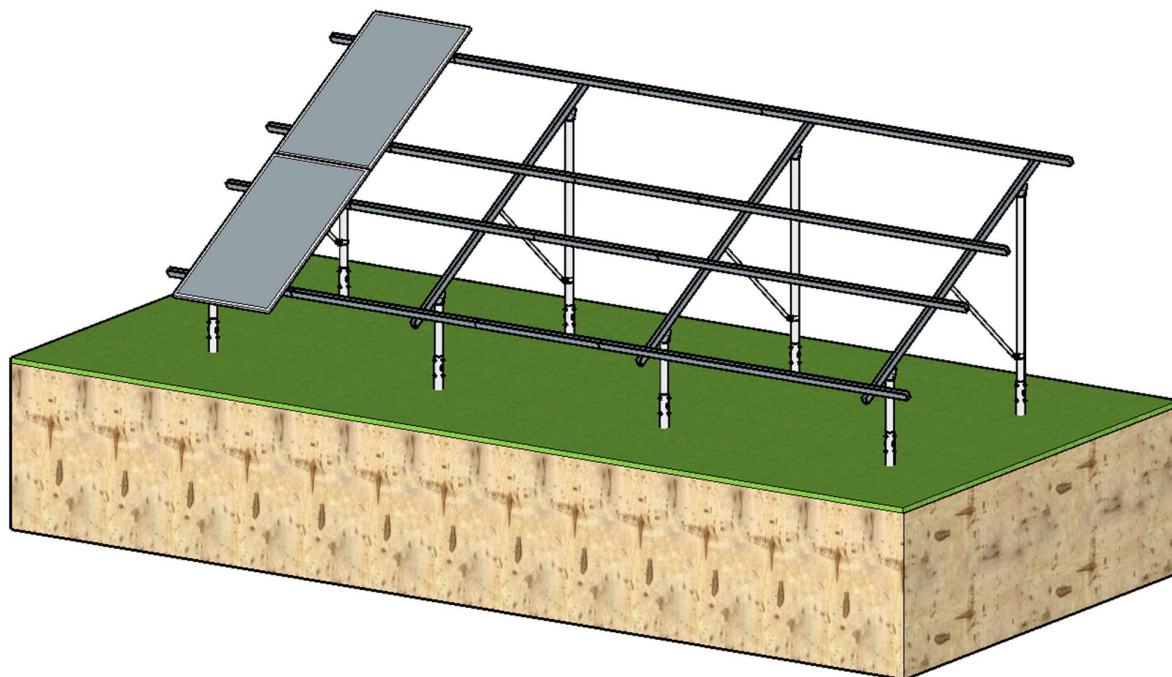

Una struttura Semplice, Versatile e Flessibile

- Installazione intuitiva e veloce
- Modulare per vele di vario sviluppo
- Consente tutte le inclinazioni
- Si adatta ai dislivelli e alle asperità di ogni terreno

Si basa sull'impiego di Fondazioni a Vite Tubi in ferro e supporti basculanti

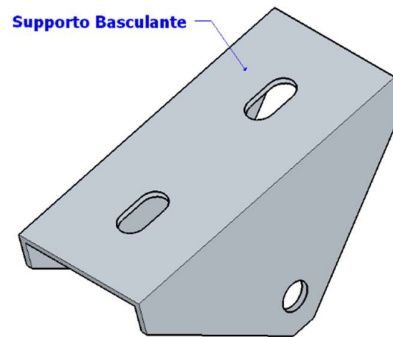

L'installazione delle viti è semplice e veloce e si può fare con:

- Miniescavatore dotato di trivella idraulica:
<https://www.youtube.com/watch?v=sKlv6s6GvCE>





- Avvitatore elettrico:
<https://www.youtube.com/watch?v=rOHecghytkl>




- Manualmente:
<https://www.youtube.com/watch?v=rsUgnSmmPHg>


Una volta installate le viti, si inseriscono i tubi che vengono resi solidali alle viti stringendo 6 grani a punta conica M12

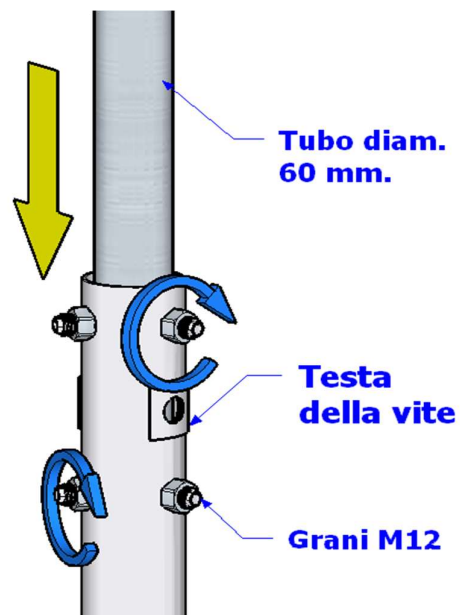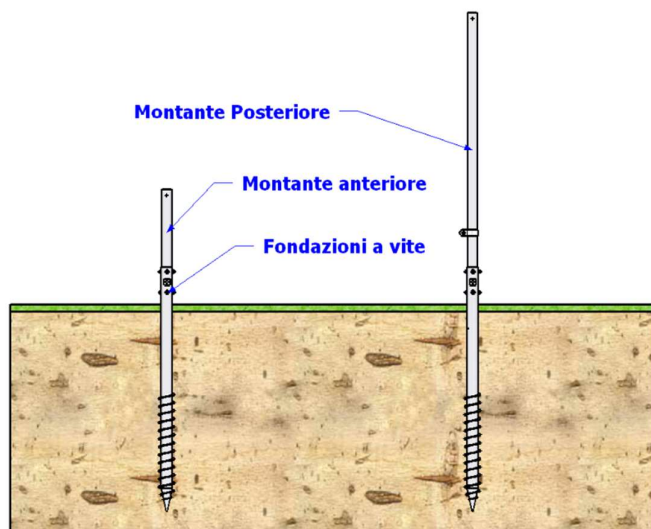

Definite le quote dei montanti verticali, sulla sommità dei pali si vanno a installare i supporti basculanti e i profili trasversi della struttura.

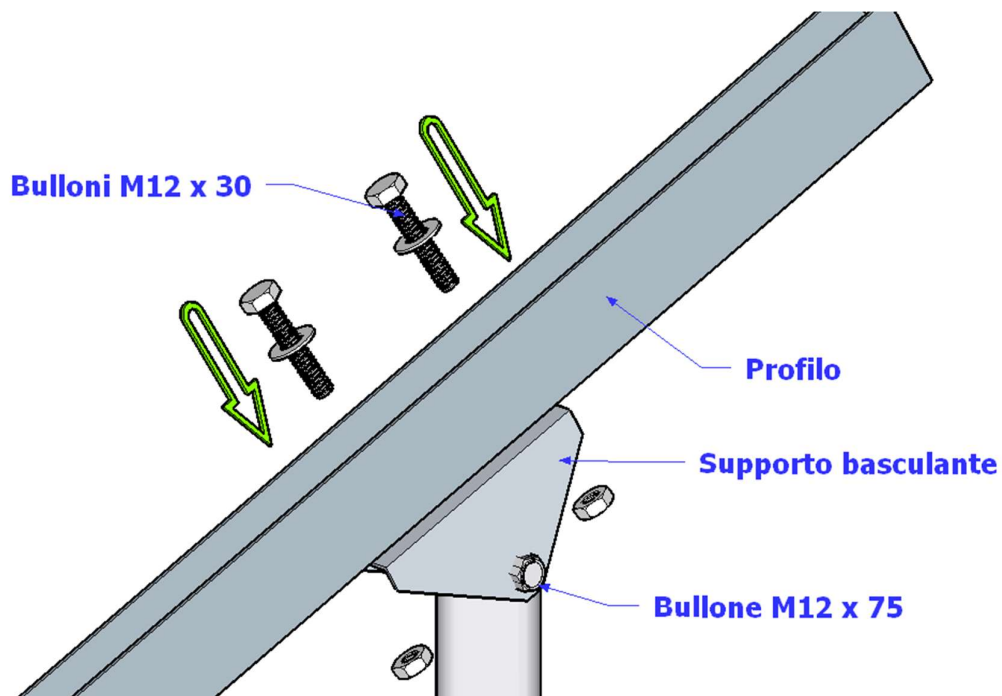

Seguono l'installazione dei controventi e dei profili correnti portapannelli

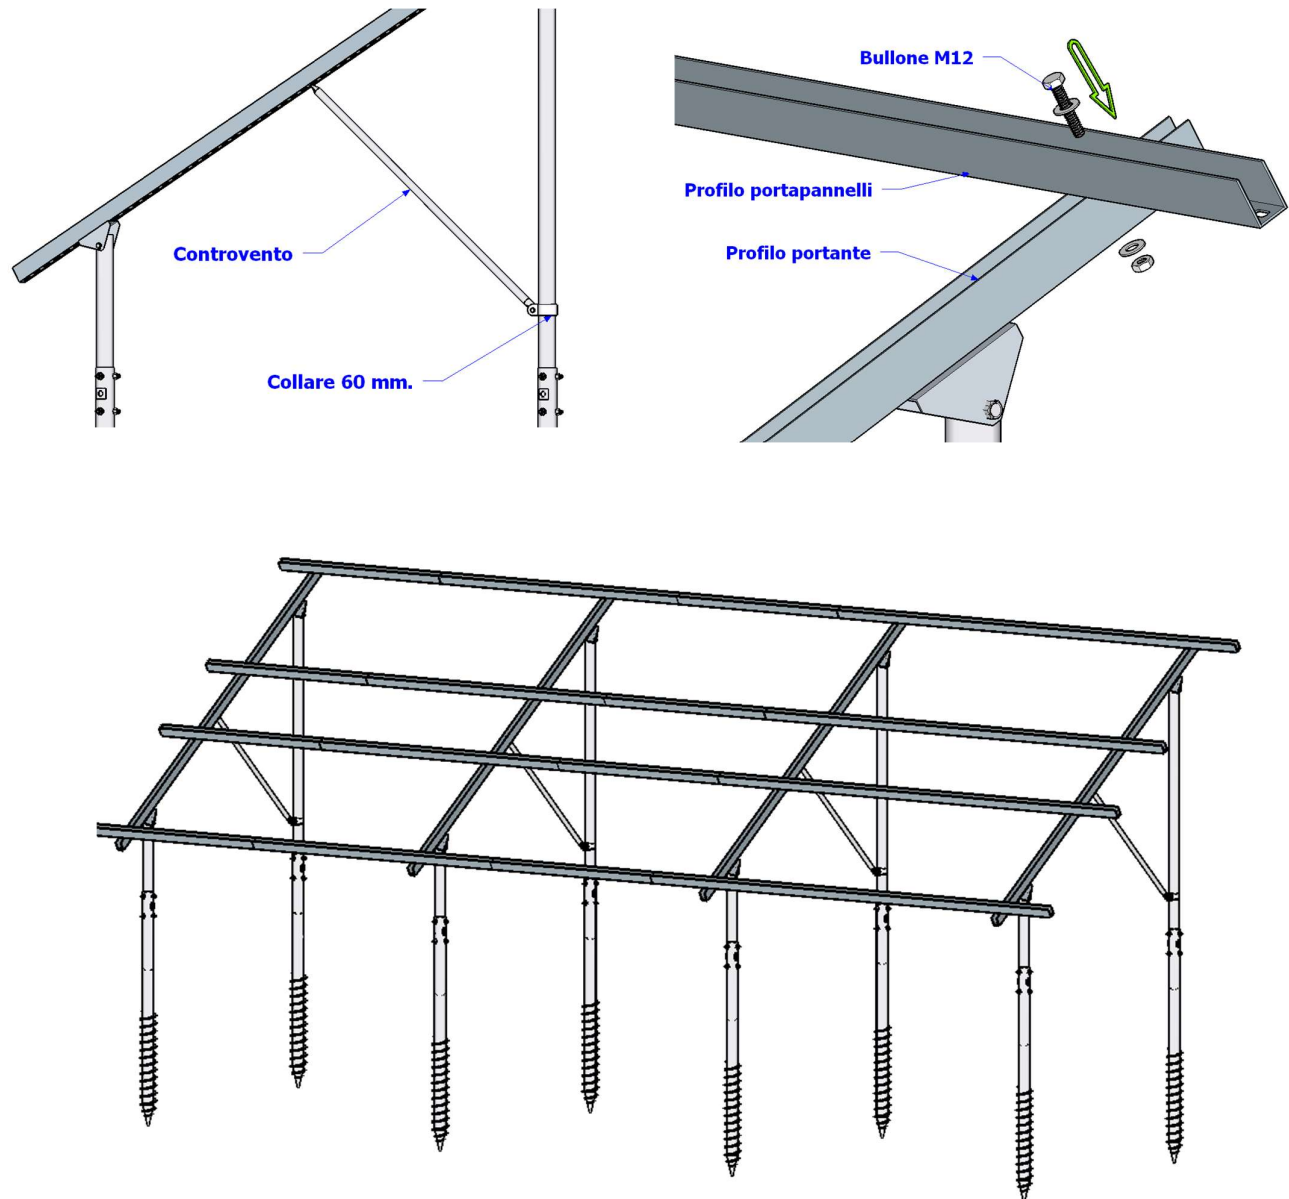

Si possono utilizzare profili di vario tipo


In acciaio




o in alluminio



Si adatta a tutti i terreni, di tutte le pendenze, assecondando ogni asperità ed avvallamento

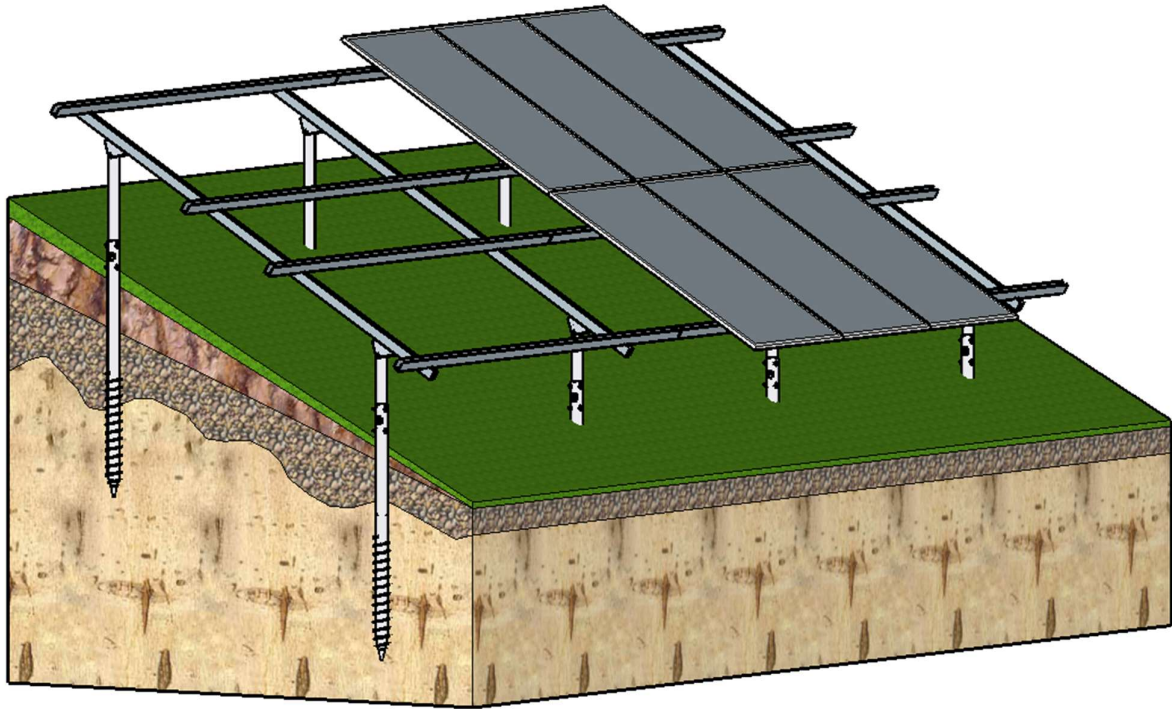

Sono possibili tutte le inclinazioni:

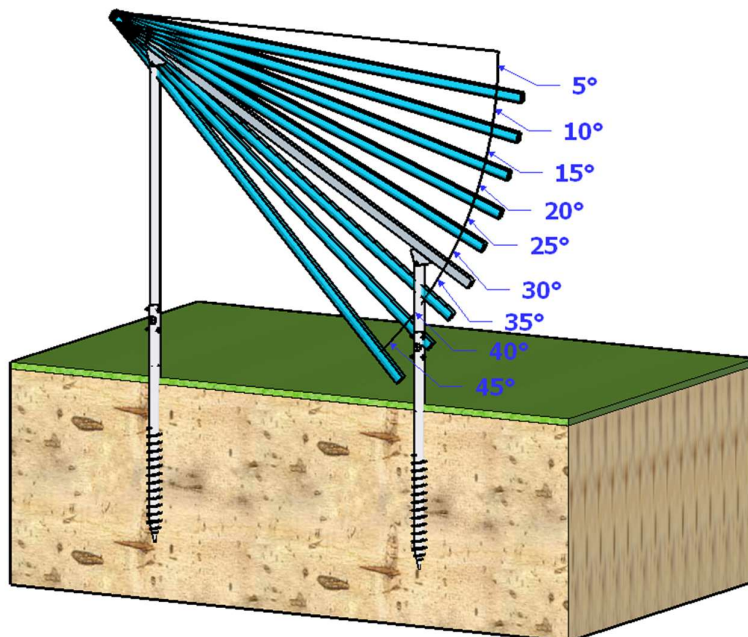

Flex by Geofix
Un unico sistema
per tutte le
situazioni

